

FICHE TECHNIQUE

VIS DE FIXATION SPÉCIAL PLACO / REF : FIX-UNI



Fixation universelle pour doublage plaque de plâtre + isolant


Avec cheville 12 mm + Vis double filet 10 mm taraudée M6 et M8 + Vis et rondelles 6 et 8 mm + anneau inox M8 + mèche de 12 mm.

Adaptée pour tout type de matériaux pleins (béton, parpaing, pierre, brique) ou creux (parpaing, brique) avec un isolant et du plâtre par-dessus. Parfait pour fixer un filet d'habitation, filet de mezzanine sur du placo.

Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer. N'écrase pas la plaque de plâtre au serrage.

Cheville	100% nylon polyamide 6
Diamètre cheville	Ø12 mm
Vis	Double filet taraudée M6 et M8 finition zinguée blanche
Diamètre vis	Ø10 mm
Longueur vis	130 mm / 200 mm / 240 mm
Mèche	Ø12 x 310 mm
Anneau	M8
Épaisseur platine à fixer max.	3 mm
Charge indicative moyenne	80 kg (matériaux creux) / 150 kg (matériaux pleins)
Conditionnement	Sachet 10 pièces / boîte 20 pièces
Fabrication	Française

Avec doublage : isolant + placo

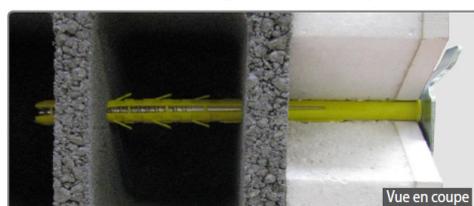


Sans doublage



Matériaux pleins

Matériaux creux

L	td	Perçage	tfix	hef	Perçage	tfix	hef
130 mm	140 mm	Ø13 mm	-	130 mm	Ø12 mm	-	130 mm
200 mm	210 mm	Ø13 mm	120 mm	80 mm	Ø12 mm	60 mm	140 mm
240 mm	250 mm	Ø13 mm	160 mm	80 mm	Ø12 mm	100 mm	140 mm

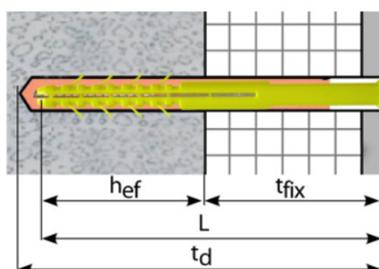

tfix = épaisseur max. doublage
 hef = profondeur ancrage effective
 L = longueur cheville
 td = profondeur perçage
 Ø = diamètre perçage